


Update CGY750

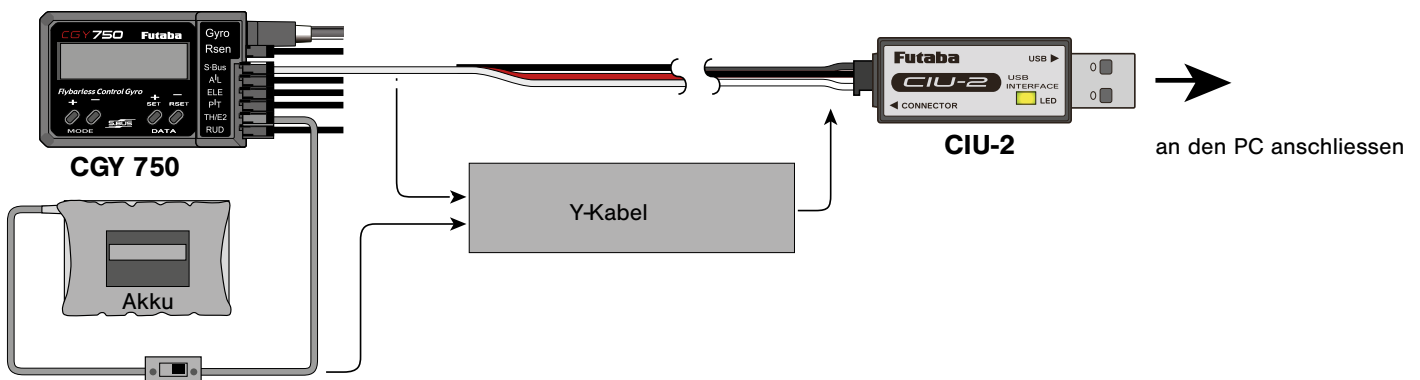

Hinweis: Zum Update des Futaba CGY750 wird das Futaba USB Programming Interface **CIU-2** mit installiertem Treiber benötigt.

1. Update downloaden
2. Datei entzippen und in einem Verzeichnis speichern. (Dateien: gy750.bin, Update.exe)
3. CIU-2 mit S.BUS-Anschluss des CGY750 verbinden und CGY750 mit einer schaltbaren Stromquelle verbinden, alternativ auch Y-Kabel möglich (siehe Zeichnung oben).

Hinweis:

Vor dem Update sollte die Akkuspannung überprüft werden, da ein Spannungseinbruch während des Updates zu Schäden oder Zerstörung des Gerätes führen kann.

4. CGY750 bei gedrückter **MODE+** Taste einschalten - Es erscheint „UPDATE READY“ im Display des CGY750
5. Am PC **Update.exe** starten
6. WRITE-Button drücken - Es erscheint „NOW WRITING...“ im Display des CGY750 und im Updateprogramm.
7. Nach wenigen Minuten ist das Update abgeschlossen (siehe Verlaufsbalken). Es erscheint „SUCCESS“ im Display des CGY 750 und im Updateprogramm. Mit dieser Meldung, wurde das Update erfolgreich abgeschlossen. Die Verbindungen können nun getrennt und die Software geschlossen werden.

Ripmax Ltd.

Ripmax Corner Green Street, Enfield EN3 7Sj, UK
Phone: 020 8282 7500, Fax: 020 8282 7501, Email: mail@ripmax.com, Website: www.ripmax.com